


# Схема электрическая КВТ-10

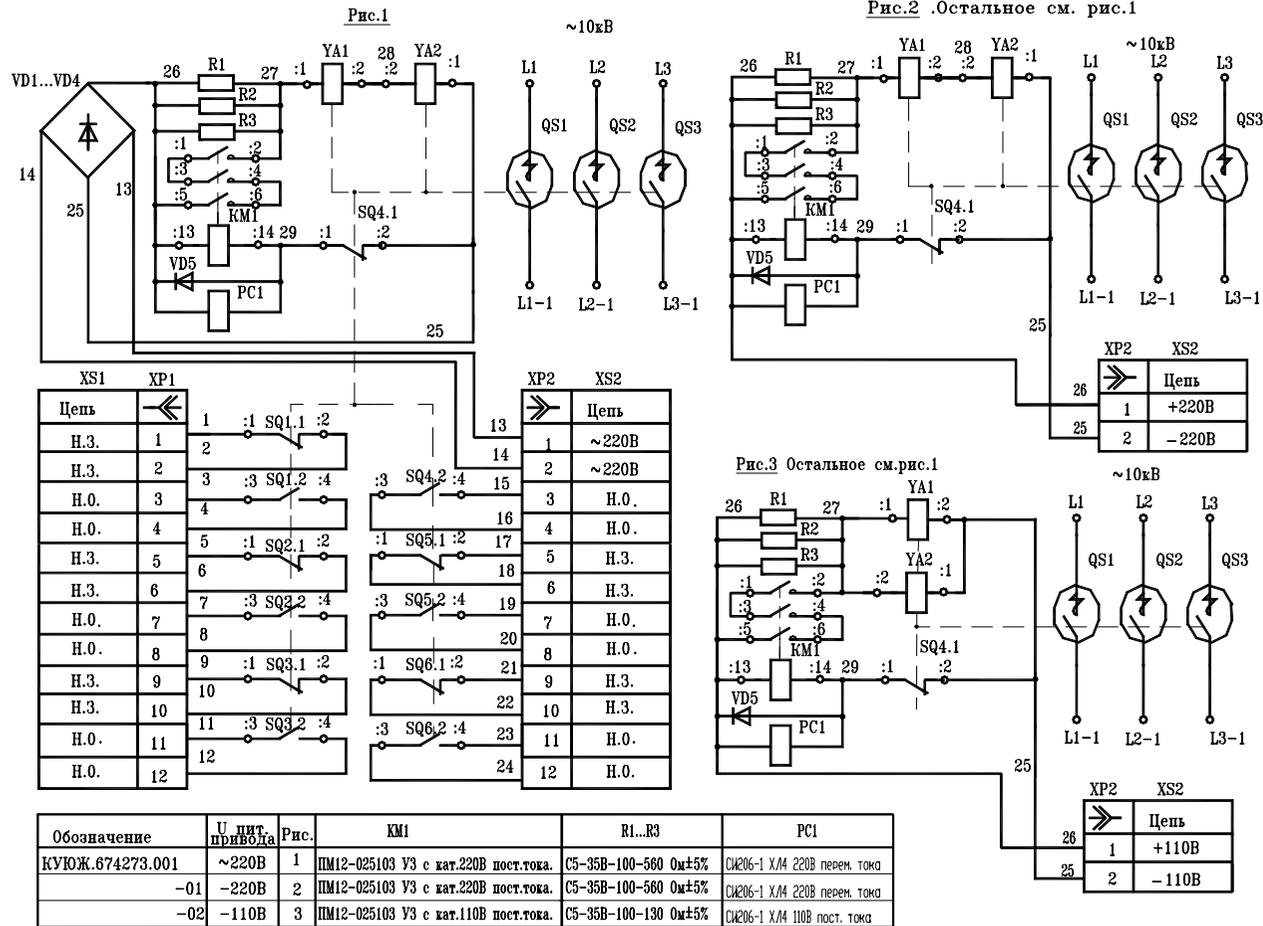

Поз. обозначение.	Наименование	Кол	Примечание
KM1	Пускатель магнитный ПМ12-025103 У2 с катушкой (см.табл.1) ТУ16-89		
	ИГФР.644236.033	1	
PC1	Счетчик импульсов СИ 206 ХЛ4 ТУ25-01.888-78 (см.табл.)	1	
QS1...QS3	Камера дугогасительная вакуумная КДВЗ-10-5/400 УХЛ2 ИМНВ.686484.015ТУ	3	
R1...R3	Резистор ОЖ0.467.551 ТУ (см.табл.1)	3	
SQ1...SQ6	Группа контактная ГК-11 ТУ3428-078-0021683-98	6	
VD1...VD4	Диод КД203В УЖ0.336.042ТУ	4	
VD5	Диод КД202Р УЖ0.362.036ТУ	1	
XP1,XP2	Вилка 2РПТ48КПЭ20Ш28 ГЕО.364.120ТУ	2	
XS1,XS2	Розетка 2РПТ48Б20Г28 ГЕО.364.120ТУ	2	
YA1, YA2	Катушка КУЮЖ.685442.010	2	

1. Требования к электромонтажу - по ОСТ11 010.004-79
2. Монтаж вести с применением жгутов КУЮЖ.685625.020, КУЮЖ.685625.021, КУЮЖ.685625.022.
3. Элементы схемы маркировать краской трафаретной 46971-01, ТУ29-08-889-93, шрифтом ПО-3 ОСТ11 010.012-74
4. ПОС 40 ГОСТ21930-76.
5. Наличие счетчиков импульсов PC1 определяется требованием заказчика.